

---

# Pripojenie set-top boxu

**Arris 4302M**

k optickému konvertoru



## Obsah príručky

### 1. Obrázok zariadenia

---

### 2. Ako pripojiť set-top box

---

2.1. Pripojenie ku konvertoru **Huawei EchoLife HG8245H**

2.2. Pripojenie ku konvertoru **Huawei EchoLife HG8245U**

2.3. Pripojenie ku konvertoru **Huawei EchoLife HG8245W5**

### 3. Prvé spustenie set-top boxu

---

## 1. Obrázok zariadenia



Obrázok č. 1 – Arris 4302M


## 2. Ako pripojiť set-top box

Pre správnu funkciu zariadenia je potrebné mať aktivovanú službu Orange TV na optike. Set-top box sa pripája k optickému konvertoru (prevodníku optického signálu) pomocou ethernetového LAN kábla kategórie 5 (obr. č. 2), resp. pomocou špeciálnych Power line adaptérov (obr. č. 3), ktoré prenášajú signál po klasickej elektrickej sieti v domácnosti.



Obrázok č. 2 – ethernetový LAN kábel

Power line adaptéry odporúčame použiť vtedy, keď sa chcete vyhnúť vŕtaniu do stien a inštalovaniu káblov, alebo vtedy, keď plánujete presúvať set-top box v rámci svojej domácnosti.

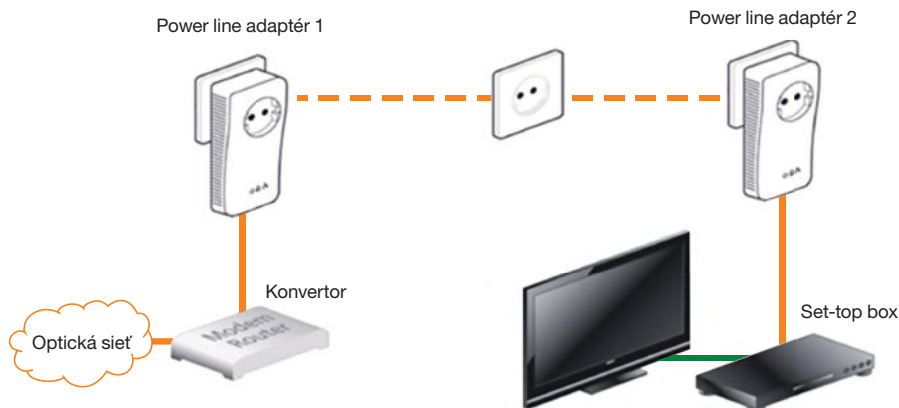

Obrázok č. 3 – pripojenie cez Power line adaptéry

Set-top box sa k televízoru pripája pomocou HDMI kábla (obr. č. 4) alebo SCART kábla (obr. č. 5).



Obrázok č. 4 – HDMI kábel



Obrázok č. 5 – A/V-SCART kábel

### Umiestnenie set-top boxu

Set-top box vyberte zo škatule a položte ho na rovnú plochu s dostatočným vetraním. Set-top box sa môže počas prevádzky mierne zahrievať, preto ho umiestnite v bezpečnej vzdialenosti od iných zdrojov tepla. V prípade nesprávneho umiestnenia set-top boxu môže dôjsť k jeho prehriatiu, spomaleniu, dočasnej nefunkčnosti, v najhoršom prípade k jeho úplnému znefunkčneniu. Set-top box zabezpečte proti pádu z výšky, obsahuje citlivú elektroniku. Na pripojenie je potrebné použiť dostatočne dlhé káble.

## 2.1. Pripojenie ku konvertoru Huawei EchoLife HG8245H



Obrázok č. 6 – konvertor Huawei EchoLife HG8245H

Ak máte konvertor zobrazený na obrázku č. 6, postupujte takto:

1. Zapojte ethernetový LAN kábel do voľného výstupu konvertora, ktorý je označený ako LAN1, LAN2 alebo LAN3 (obr. č. 7). Kábel môžete pripojiť k ľubovoľnému výstupu.



Obrázok č. 7 – pohľad na výstupy konvertora

2. Druhý koniec kábla zapojte do vstupu set-top boxu s označením „ethernet“ (obr. č. 8).



**Obrázok č. 8 – Arris, vstup na pripojenie ethernetového kábla**

3. V tomto kroku prepojte set-top box s televíznym prijímačom cez HDMI kábel. Ak vlastníte starší TV prijímač, na prepojenie použite konektor SCART cez redukciu A/V-SCART.



**TIP: Na dosiahnutie najvyššej kvality obrazu odporúčame použiť HDMI kábel.**

4. Ak sú konvertor a set-top box správne pripojené a zapnuté, svieti na konvertore zhora zelená kontrolka pri nápise LAN1, LAN2 alebo LAN3.

Ak kontrolky na konvertore nesvietia, je možné, že použitý kábel je poškodený. V tomto prípade vyskúšajte prepojiť zariadenia iným káblom alebo vyskúšajte, či je pripojený do správneho výstupu.


## 2.2. Pripojenie ku konvertoru Huawei EchoLife HG8245U



Obrázok č. 9 – konvertor Huawei EchoLife HG8245U

Ak máte konvertor zobrazený na obrázku č. 9, postupujte takto:

1. Zapojte ethernetový LAN kábel do voľného výstupu konvertora, ktorý je označený ako LAN1, LAN2 alebo LAN3 (obr. č. 10). Kábel môžete pripojiť k ľubovoľnému výstupu.

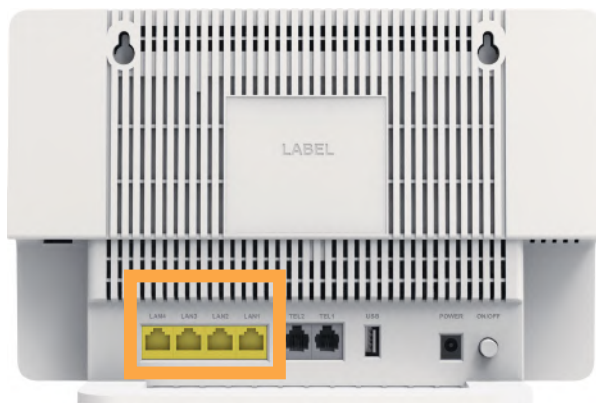

Obrázok č. 10 – pohľad na výstupy konvertora

2. Druhý koniec kábla zapojte do vstupu set-top boxu s označením „ethernet“ (obr. č. 11).



**Obrázok č. 11 – Arris, vstup na pripojenie ethernetového kábla**

3. V tomto kroku prepojte set-top box s televíznym prijímačom cez HDMI kábel. Ak vlastníte starší TV prijímač, na prepojenie použite konektor SCART cez redukciu A/V-SCART.



**TIP: Na dosiahnutie najvyššej kvality obrazu odporúčame použiť HDMI kábel.**

4. Ak sú konvertor a set-top box správne pripojené a zapnuté, svieti na konvertore zhora zelená kontrolka pri nápise LAN1, LAN2 alebo LAN3.

Ak kontrolky na konvertore nesvietia, je možné, že použitý kábel je poškodený. V tomto prípade vyskúšajte prepojiť zariadenia iným káblom alebo vyskúšajte, či je pripojený do správneho výstupu.



## 2.3. Pripojenie ku konvertoru Huawei EchoLife HG8245W5



**Obrázok č. 12 – konvertor Huawei EchoLife HG8245W5**

Ak máte konvertor zobrazený na obrázku č. 12, postupujte takto:

1. Zapojte ethernetový LAN kábel do voľného výstupu konvertora, ktorý je označený ako LAN1, LAN2 alebo LAN3 (obr. č. 13). Kábel môžete pripojiť k ľubovoľnému výstupu.



**Obrázok č. 13 – pohľad na výstupy konvertora**

2. Druhý koniec kábla zapojte do vstupu set-top boxu s označením „ethernet“ (obr. č. 14).



**Obrázok č. 14 – Arris, vstup na pripojenie ethernetového kábla**

3. V tomto kroku prepojte set-top box s televíznym prijímačom cez HDMI kábel. Ak vlastníte starší TV prijímač, na prepojenie použite konektor SCART cez redukciu A/V-SCART.



**TIP: Na dosiahnutie najvyššej kvality obrazu odporúčame použiť HDMI kábel.**

4. Ak sú konvertor a set-top box správne pripojené a zapnuté, svieti na konvertore zhora zelená kontrolka pri nápise LAN1, LAN2 alebo LAN3.

Ak kontrolky na konvertore nesvietia, je možné, že použitý kábel je poškodený. V tomto prípade vyskúšajte prepojiť zariadenia iným káblom alebo vyskúšajte, či je pripojený do správneho výstupu.

### 3. Prvé spustenie set-top boxu

Aby ste videli vo svojom TV prijímači obsah sprostredkovaný cez set-top box, uistite sa, že máte v televíznom prijímači zvolený správny videovstup.

Sprievodca nastavením set-top boxu vás prevedie nastaveniami, ktoré treba vykonať, aby ste mohli službu využívať.

Sprievodca sa zobrazí iba pri prvom spustení set-top boxu. K všetkým nastaveniam sa neskôr môžete dostať aj cez Hlavné menu.

Set-top box sa ovláda pomocou diaľkového ovládača dodaného spolu so zariadením.

**Pozn.: V prípade, že set-top box nereaguje na diaľkový ovládač, skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači, či sú správne vložené, prípadne ich vymeňte za nové.**

#### Prvé nastavenie:

Po prvom zapnutí set-top boxu je nevyhnutné spraviť niekoľko základných nastavení, na ktoré vás set-top box vyzve, a to v tomto poradí:

1. Nastavenie jazyka STB – v tomto kroku nastavíte jazyk, v ktorom sa bude zobrazovať menu set-top boxu.
2. Nastavenie jazyka audia – nastavte preferovaný jazyk audiostopy.
3. Nastavenie jazyka titulkov – nastavte preferovaný jazyk titulkov.
4. Nákupný PIN – štvorciferný číselný kód, ktorý slúži ako heslo na nákup filmov z videopožičovne.
5. Rodičovský PIN – v tomto kroku nastavíte PIN (štvorciferný číselný kód), ktorý zabráňuje neželanému prístupu detí do set-top boxu.

Podrobný návod na obsluhu set-top boxu/Orange TV nájdete dostupný online na [www.orange.sk/navody](http://www.orange.sk/navody) v časti Orange televízia.

V prípade problémov so zapojením set-top boxu kontaktujte Expert linku 14 905, kde vám radi poradíme aj s nastaveniami iných zariadení. Alebo si pozrite online fórum na [www.orange.sk/expertlinka](http://www.orange.sk/expertlinka).