

# Návod na zabezpečenie a zálohu / obnovu údajov pre zariadenie TP-Link TD-W8951nb



## Vážení zákazník,

najlepší spôsob ako ochrániť Vaše údaje je použitie hesla.

Neodporúčame používať jedno heslo pre **rôzne** služby alebo prístupy. Heslo má mať **minimálne 8 znakov**. Ideálna je kombinácia **číslic a písmen**.

Aby bolo vaše zariadenie správne **zabezpečené**, je potrebné nastaviť ho a vytvoriť **zálohu** nastavení do počítača alebo notebooku.

Pri tomto zariadení v základnom nastavení používate **3 rôzne prihlasovacie mená a heslá**.

1. na prístup do zariadenia TP-Link TD-W8951nb
2. na prístup do Vašej bezdrôtovej siete (**Wi-Fi**)
3. na prístup do siete internet

Podme sa najprv zoznámiť so všetkými nástrojmi, ktoré budete potrebovať.

Ako treba postupovať sa dozviete na nasledujúcich stranách.

## Čo budete potrebovať?

Svoj počítač alebo notebook




Zariadenie  
TP-Link TD-8951nb



Zadná strana zariadenia  
TP-Link TD-W8951nb



LAN kábel  
(je súčasťou balenia, nájdete ho v škatuli od zariadenia)




Ak zariadenie TP-Link TD-W8951nb vyresetujete tlačidlom **Reset**, tak bude nutné nastaviť ho alebo obnoviť nastavenia zo súboru pomocou káblového pripojenia.

Zálohu a obnovu nastavení zariadenia zvládnete aj Vy.

1

Koncové zariadenie (počítač alebo notebook) spojíme so zariadením TP-Link TD-W8951nb pomocou LAN kábla.

Zapojte koniec LAN kábla do jedného zo žltých vstupov na zariadení TP-Link TD-W8951nb a druhý koniec kábla do LAN zásuvky počítača alebo notebooku.

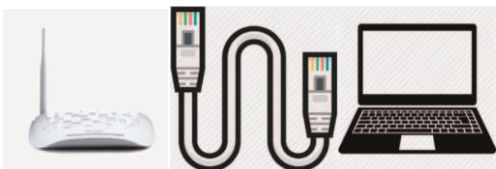


**Bezdrôtovo nie je možné** nastavenie zariadenia zálohovať a ani obnovovať.


Zariadenie TP-Link TD-W8951nb je možné nastavovať podobne ako aj mobilný telefón.

2

Vstúpte na nastavovaciu stránku zariadenia prostredníctvom internetového prehliadača (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) zadaním adresy **192.168.100.1**



Po zadaní adresy **192.168.1.1** do **adresného** riadku internetového prehliadača stlačte klávesu **ENTER**.

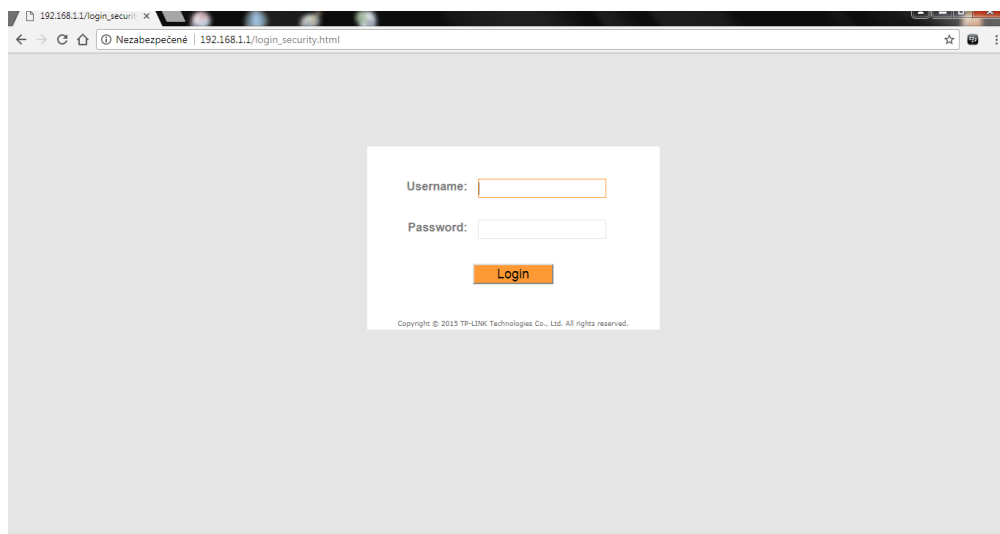

Ak sa Vám hore uvedená stránka **nezobrazí**, tak je potrebné preveriť káblové pripojenie alebo nastavenie koncového zariadenia. Často **pomôže vypnutie a zapnutie**, takzvaný **reštart** koncového zariadenia (počítača, notebooku alebo zariadenia TP-Link TD-W8951nb).

V prípade, že sa uvedená stránka nezobrazí, pre ďalší postup kontaktujte **Orange Expert linku 14905**, ktorá je spoplatnená podľa platného cenníka služieb.

## Zmena prihlasovacieho mena a hesla do zariadenia TP-Link TD-W8951nb



**3** Zmenu údajov odporúčame urobiť hneď po prvom spustení zariadenia.


Najskôr zadajte prednastavené prihlasovacie meno a heslo **admin**, a potvrdíte **Login**.



Po tomto kroku sa Vám zobrazí ponuka zariadenia. Internetový prehliadač Vás **môže, ale nemusí** vyzvať na uloženie hesla. Vyberieme možnosť **Nikdy**.

Z ponuky vyberte **Maintenance** a potom **Administration** podľa nižšie uvedeného obrázku.

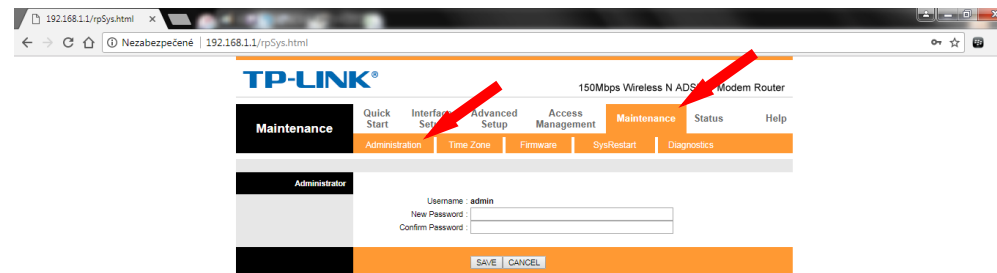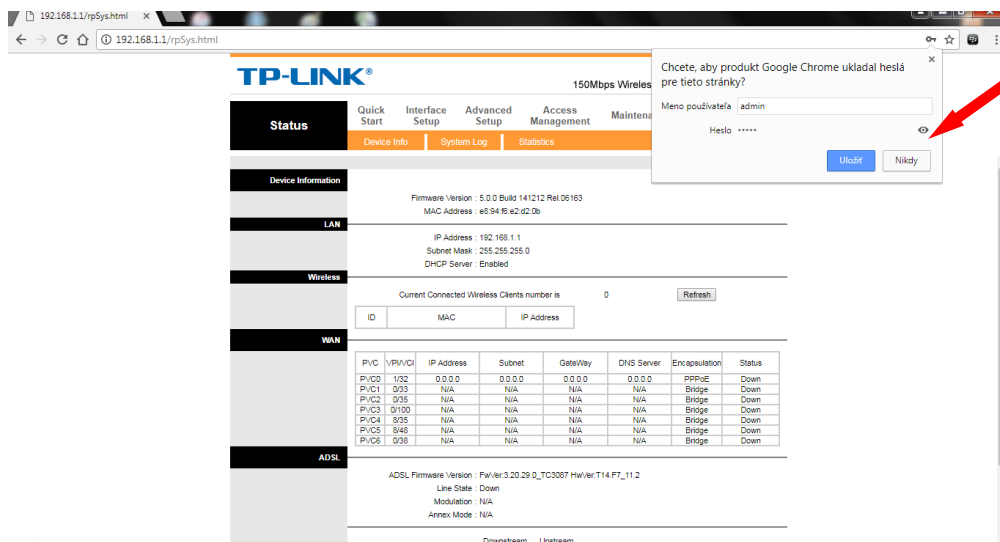

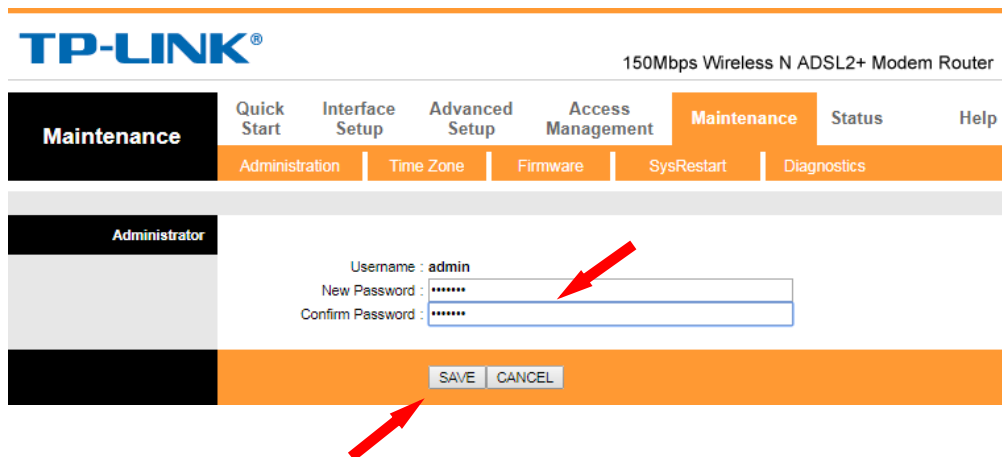

Tu si zapíšete nové heslo:

.....

Prihlasovacie meno bude **vždy admin**. Heslo zmeníte tým, že ho zadáte dva krát a stlačíte **SAVE**.

Heslo má mať **minimálne 8 znakov**. Ideálna je kombinácia číslíc a písmen.




## Záloha nastavení zariadenia.


4

Zálohovanie zabezpečí bezpečné uloženie dôležitých údajov o nastavení Vášho TP-Link TD-8951nb zariadenia.


Po úspešnom prihlásení na **192.168.1.1** sa Vám zobrazí základná obrazovka zariadenia.

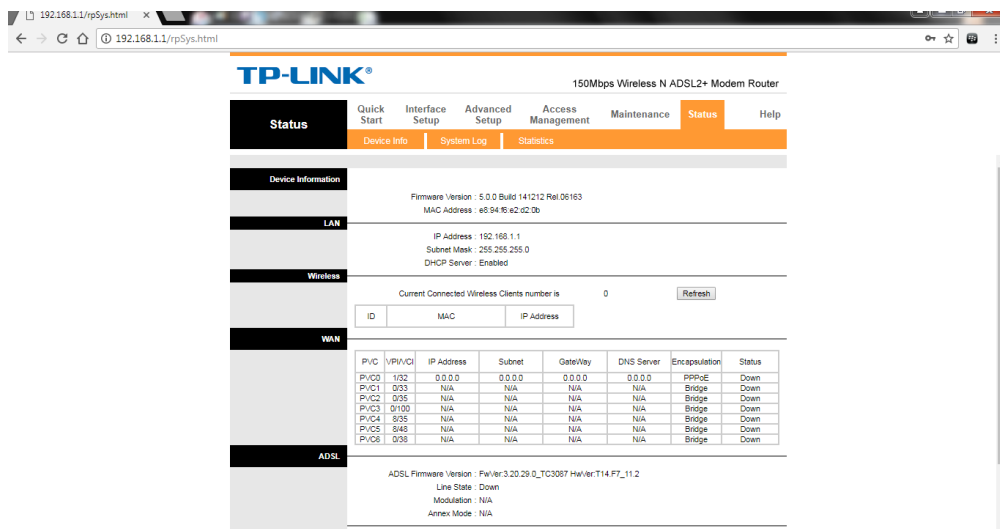





Vyberiete **Maintenance** a potom položku **Firmware**.

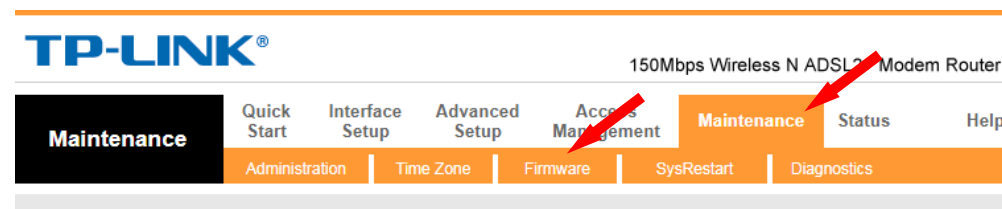

Zobrazí sa Vám takáto ponuka. Pomocou tlačidla **ROMFILE SAVE** vytvoríte súbor, ktorý bude obsahovať zálohu nastavení zariadenia TP-Link TD-W8951nb.

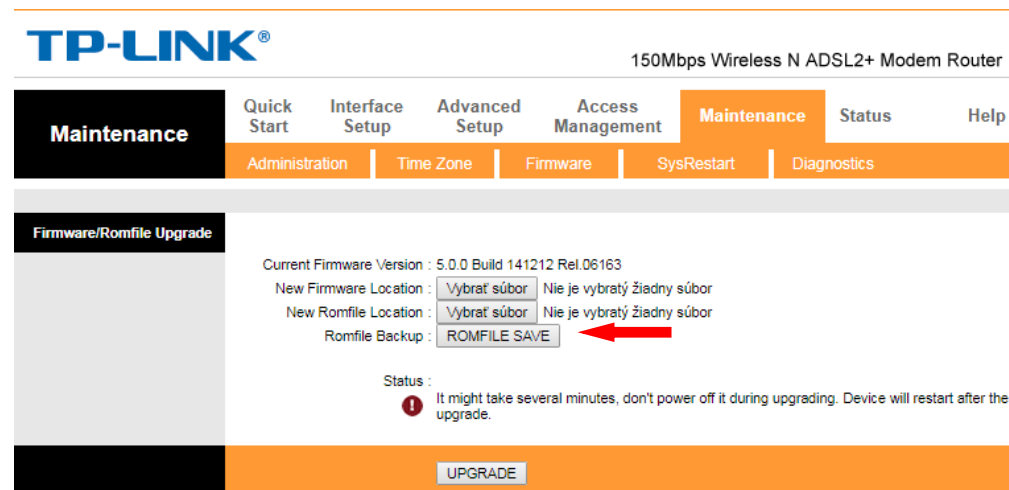

Počítač alebo notebook Vám v závislosti od **operačného systému** ponúkne uloženie súboru. Zobrazí sa Vám jedno z nižšie zobrazených okien. Vyberte umiestnenie pre súbor.

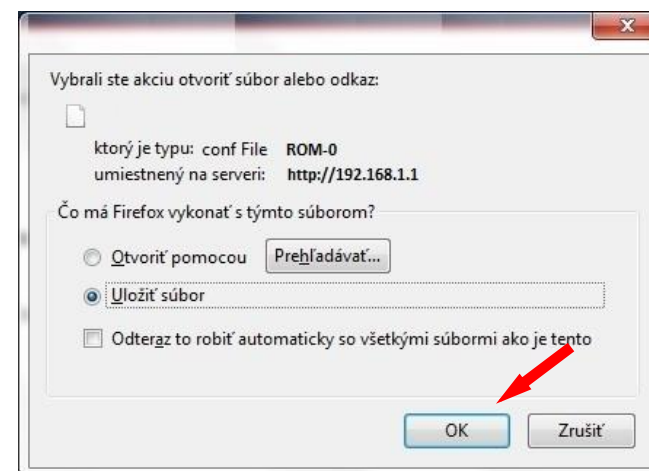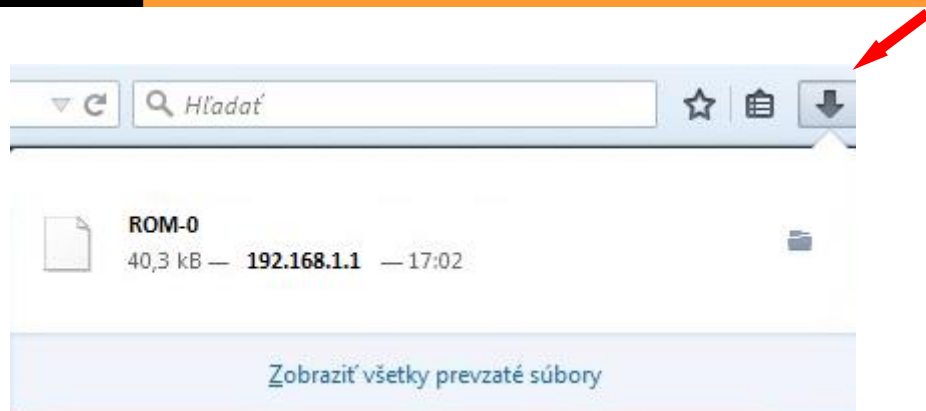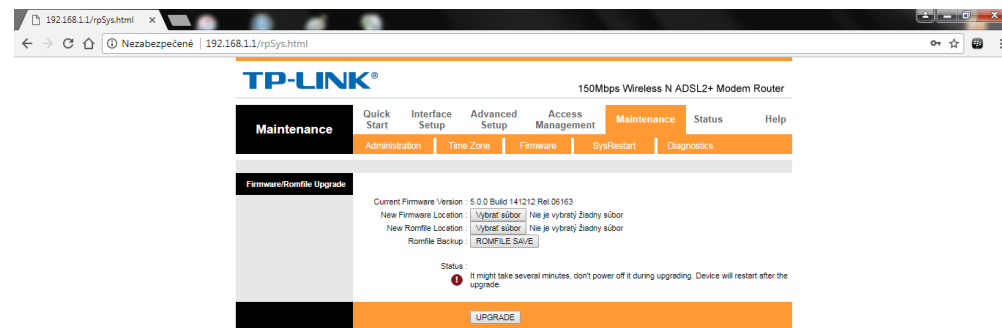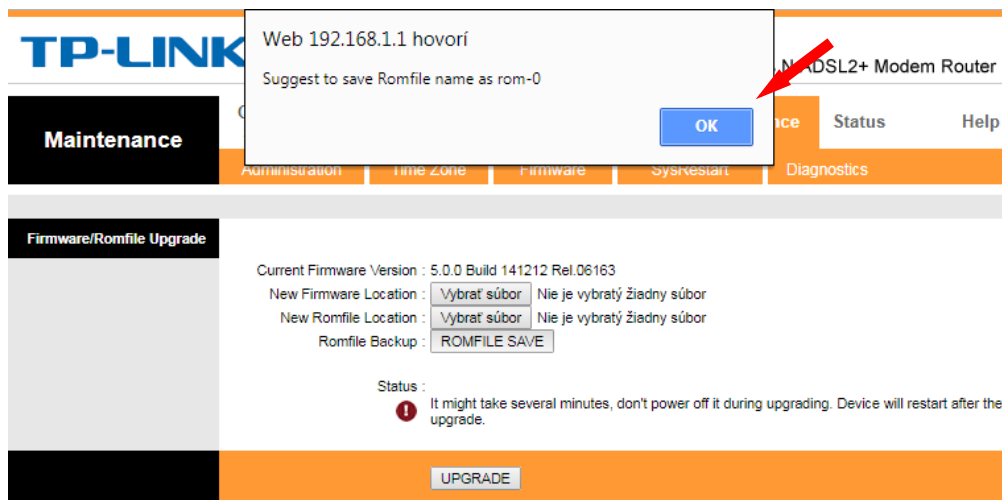



Gratulujeme, záloha je hotová !

Je dobre vedieť, že do **súboru** sa Vám uložili **všetky** nastavenia zariadenia TP-Link TD-W8951nb.

Tu si zapíšte umiestnenie súboru:

.....






## Obnova nastavení zariadenia.


**5** Obnovenie nastavení zariadenia. Napríklad po **resetovaní, výpadku** elektrického prúdu alebo **zlyhania zariadenia**.

Obnovenie nastavení zariadenia urobíte na **tom istom mieste** ako zálohu.


Po úspešnom **prihlásení sa** do zariadenia (**pozrite bod 2**) v ponuke vyberte **Maintenance** a potom položku **Firmware**.

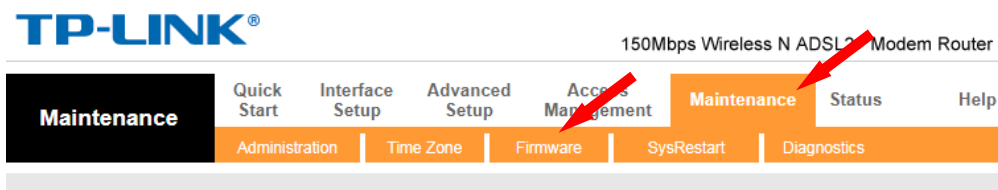


Pomocou tlačidla **Vybrať súbor** nájdite a vyberte **súbor**, ktorý ste v predchádzajúcich krokoch vytvorili. **Vašu zálohu nastavení**.

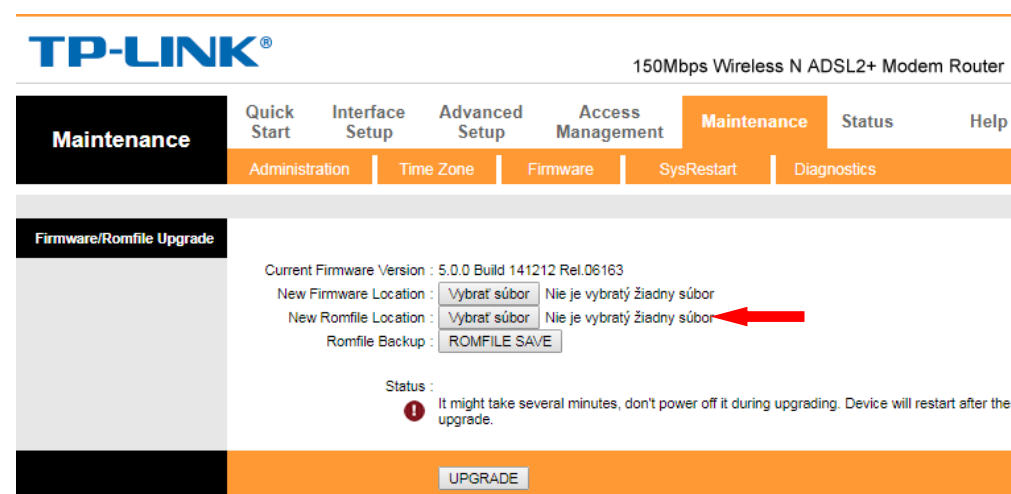

V počítači alebo v notebooku sa Vám v závislosti od operačného systému zobrazí okno na vyhledanie umiestnenia a otvorenie súboru so zálohou.

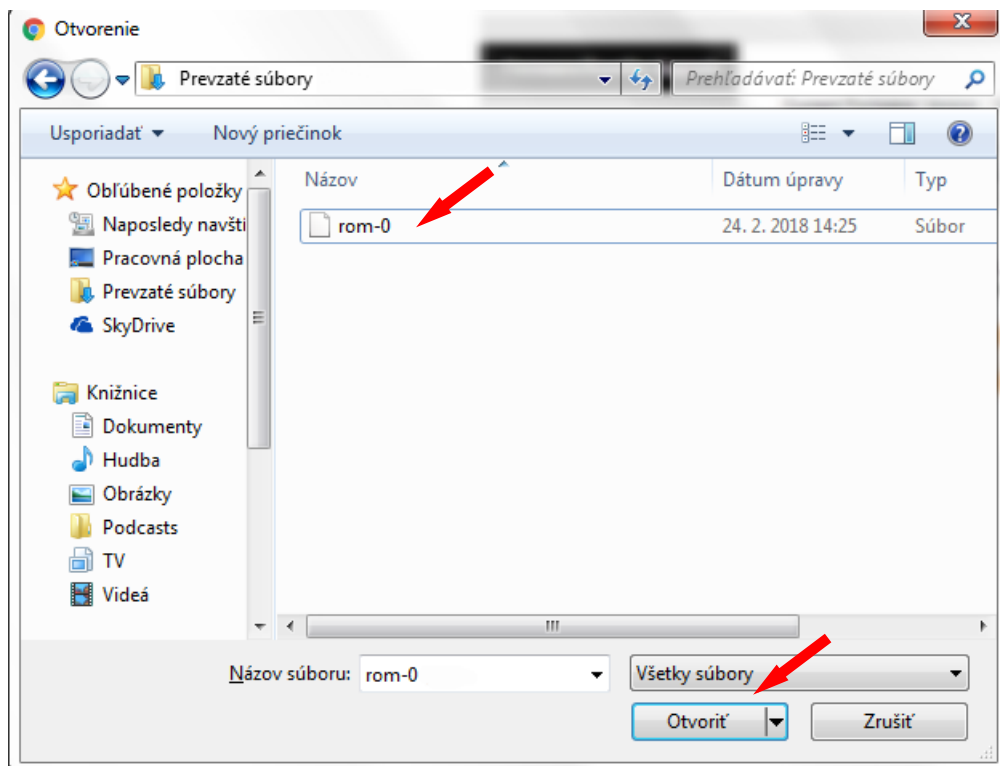


Po správnom určení cesty k súboru sa Vám na miesto textu „Nie je vybratý žiadny súbor“ ukáže Váš súbor so zálohou.

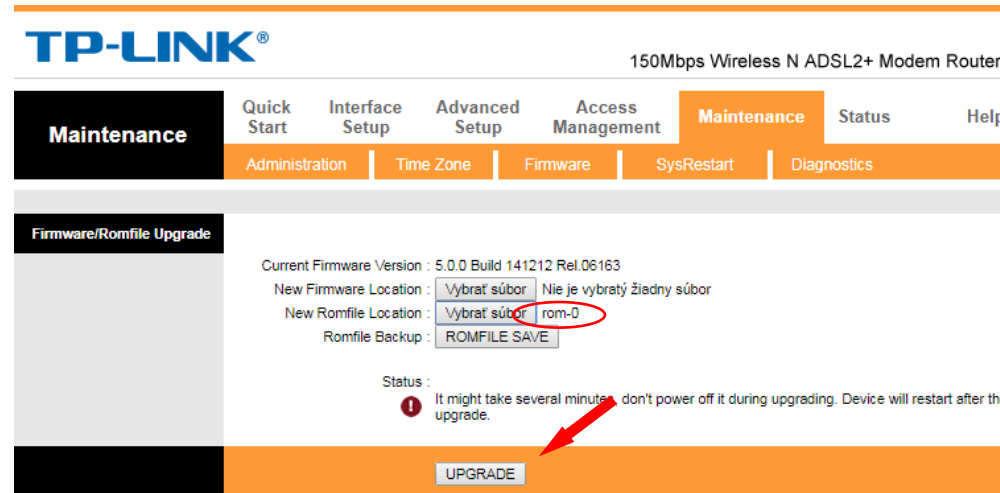

Potvrďte tlačidlo **UPGRADE** a tým sa obnovia údaje so zálohy.



Po **správnom** vybraní súboru a potvrdení tlačidla **UPGRADE** sa Vám ukáže takéto okno.

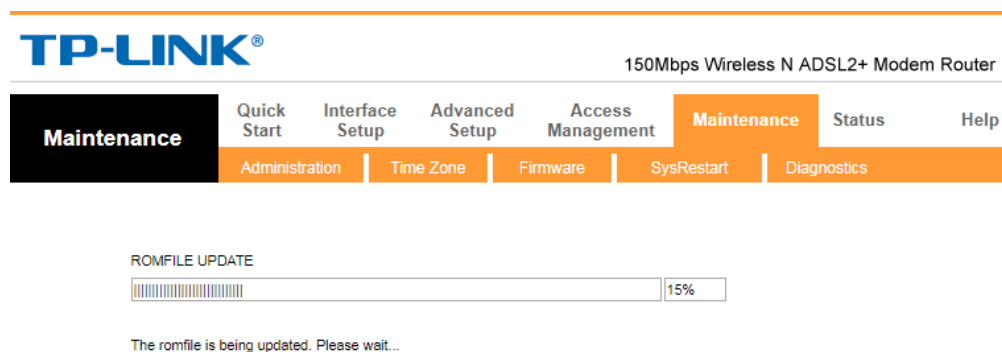

Po **úspešnej** obnove údajov sa zariadenie samo **reštartuje**.

Gratulujeme, obnova je hotová !



## Poznámky: