



# Nastavenie 3G Wi-Fi routra Huawei Flybox B260a pre používanie v sieti Orange Slovensko


1. Podľa priloženej príručky pripojte Váš router k počítaču prostredníctvom LAN alebo WLAN pripojenia.
2. Spustíte webový prehliadač a zadajte adresu <http://192.168.1.1>. (Uistite sa, že Váš počítač má nastavené automatické získanie adresy IP. Pre viac informácií o nastavení automatického získania adresy IP si preštudujte podrobnú príručku užívateľa.
3. Zvoľte typ používateľa **Admin** [Správca], zadajte predvolené heslo **admin** a kliknite na **Login** [Prihlásiť].

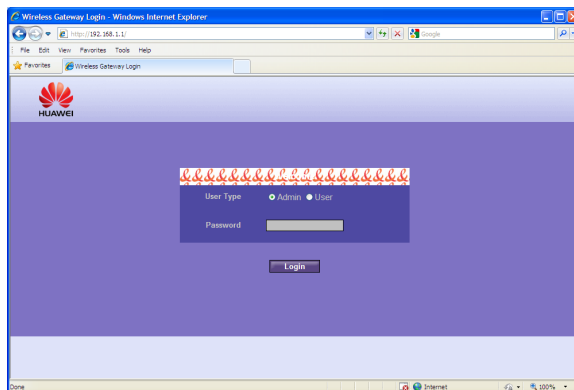


4. V menu **Quick Setup** [Rýchle nastavenie] kliknite na **Next** [Ďalej]. Na ďalšej stránke môžete vytvoriť profil, ktorý Vám umožní pripojiť sa do siete Internet. Do riadku **Profile name** [Názov profilu] zadajte *Orange Internet* a do riadku **Dial-up number** [Vytáčané číslo] zadajte \*99#. Riadky **PPP User Name** [Užívateľské meno PPP] a **PPP Password** [Heslo PPP] ponechajte prázdne. V riadku **APN** [Názov prístupového bodu] zvoľte **Static** [Statický] a do riadku zadajte *internet*. **IP address** [Adresa IP] ponechajte na **Dynamic** [Dynamická]. Kliknite na **Next** [Ďalej].

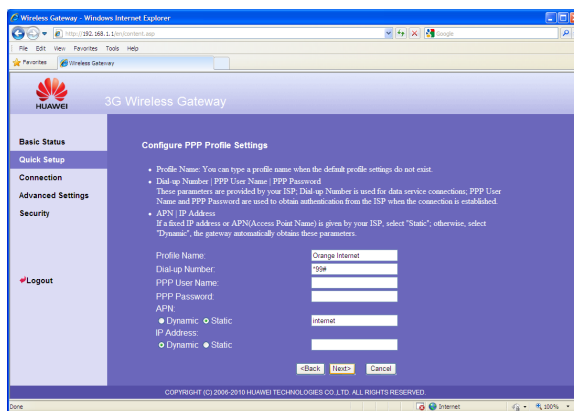


5. V riadku **PPP connection** [PPP pripojenie] zvoľte **Auto** a v riadku **PPP Authentication** [Autentifikácia PPP] ponechajte na hodnote **CHAP+PAP**. Kliknite na **Next** [Ďalej].

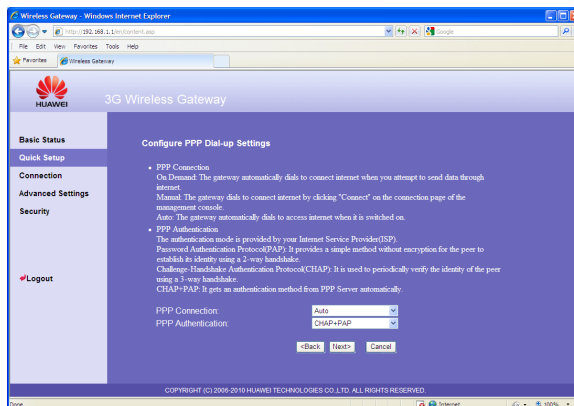

6. Na tejto stránke môžete zvoliť názov, resp. identifikátor zariadenia (SSID), pod ktorým bude zariadenie viditeľné v sieti. Kliknite na **Next** [Ďalej].

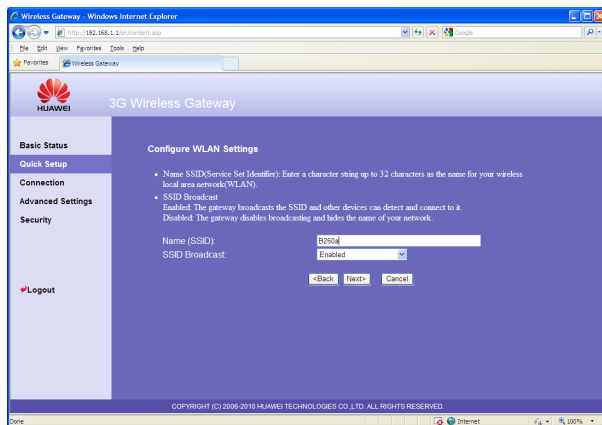

7. Na tejto stránke môžete bezdrôtový prístup k Vašmu routeru zabezpečiť. Pre viacej informácií si prosím preštudujte Uživatelskú príručku. Kliknite na **Next** [Ďalej].

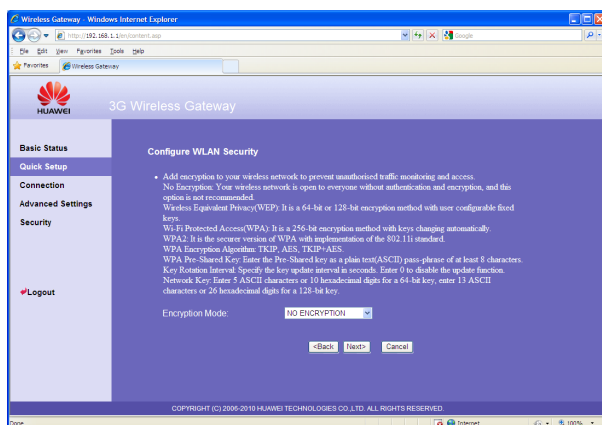

8. Konfigurácia bolo ukončená. Kliknite na **Finish** [Dokončiť]. Váš router sa reštartuje a po reštarte sa automaticky pripojí do siete Internet.



9. Príručka užívateľa Vám poskytne podrobnejšie informácie o možnostiach nastavenia a zabezpečenia zariadenia.