

Sprievodca rýchlou inštaláciou Wi-Fi routera

Glitel – GR660GE



orange™

Obsah

1.	Pripojenie Wi-Fi routera k počítaču	3
2.	Pripojenie počítača na internet a nastavenie Wi-Fi routera	4
3.	Ako vyzerá pripojenie Wi-Fi routera, keď funguje správne	7
4.	Často kladené otázky	8

Obsah balenia

1. Wi-Fi router (smerovač)



2. ethernetový kábel typu RJ-45



3. návod




4. externý napájací zdroj



1. Pripojenie Wi-Fi routera k počítaču

Odpojte z elektrickej zásuvky optický konvertor ONT a počítač.

1. Pomocou ethernetového (sieťového) kábla prepojte port **WAN** na svojom Wi-Fi routeri s portom **LAN1** optického konvertora ONT. (Tento ethernetový kábel nájdete v balení konvertora ONT).
2. Pomocou ethernetového (sieťového) kábla RJ-45 z balenia Wi-Fi routera prepojte počítač alebo notebook s jedným z portov LAN na Wi-Fi routeri označených LAN 1 až 4.
3. Pripojte externý napájací zdroj do konektora Wi-Fi routera POWER (napájanie) a druhý koniec do štandardnej elektrickej zásuvky.
4. Zapnite postupne optický konvertor ONT (tlačidlom On/Off), Wi-Fi router a potom počítač. Teraz sú zapnuté všetky tri zariadenia.

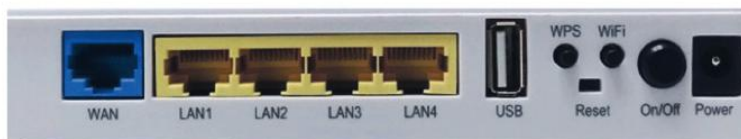

Pohľad na zadnú stranu Wi-Fi routera


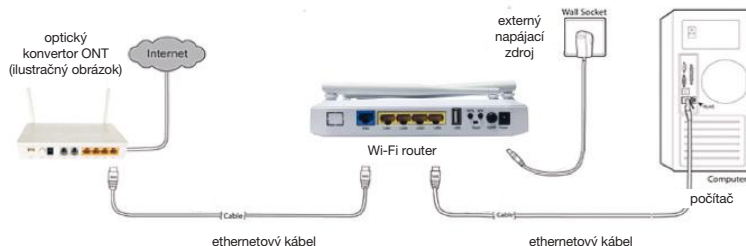



Schéma celkového zapojenia

2. Pripojenie počítača na internet a nastavenia Wi-Fi routera

5. Na svojom počítači spustíte webový prehliadač (Chrome, Explorer, Safari).
6. Do vyhľadávacieho poľa zadajte adresu **192.168.100.1**.



7. Zadajte meno používateľa (username) – **admin** a heslo (password) – **admin**. Kliknite na tlačidlo LOGIN.

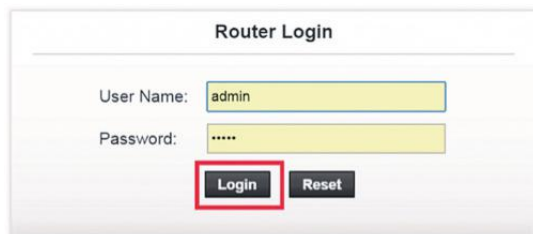A screenshot of a web form titled "Router Login". It has two input fields: "User Name:" with the text "admin" and "Password:" with five dots. Below the fields are two buttons: "Login" and "Reset". The "Login" button is highlighted with a red rectangular box.

8. Pokračujte kliknutím na možnosť WIZARD, nájdete ju vo vrchnej lište. V časti PPP Settings zadajte prístupové údaje, ktoré vám boli pridelené. Do poľa **Username** (Používateľské meno) zadajte prihlasovacie meno (bez @orangenet.sk) a do kolónky **Password** (Heslo) zadajte prihlasovacie heslo. Nastavenie mena a hesla potvrdíte stlačením NEXT (Ďalej).

Prístupové údaje nájdete v zmluvnej dokumentácii alebo v e-maile, či v SMS podľa toho, čo ste zvolili pri objednávaní Pevného internetu.


1.

The screenshot shows the 'Fast Config' wizard interface. The top navigation bar includes 'Status', 'Wizard', 'Setup', 'Advanced', 'Service', 'Firewall', and 'Maintenance'. The 'Wizard' tab is selected. On the left, there is a 'Wizard' sidebar with a 'Wizard' link. The main content area is titled 'Fast Config' and contains the following sections:

- Step 1: WAN Connection Setting:** Please select the wan connection mode.
- Connection Mode:** Radio buttons for Bridge, IPoE, and PPPoE (selected).
- IP Protocol:** Dropdown menu set to Ipv4/Ipv6.
- 802.1q:** Radio buttons for Enable and Disable.
- VLAN ID(1-4095):** Input field.
- PPP Settings:** Username: test @orangenet.sk Password: ***** (highlighted with a red box).
- Default Route:** Radio buttons for Enable (selected) and Disable.
- DNS Settings:** Radio buttons for Obtain DNS Automatically (selected) and Set DNS Manually.
- IPv6 Address Mode:** Dropdown menu set to Slaac.
- DHCPv6 Mode:** Dropdown menu set to Auto.
- Request DHCPv6 PD:** Checked checkbox.
- IPv6 DNS Settings:** Radio buttons for Obtain DNS Automatically (selected) and Set DNS Manually.

3. Next

9. Na ďalšej obrazovke nastavte **názov** svojej siete Wi-Fi (pole SSID) v pásme 2,4 GHz. Ďalej nastavte **heslo** do svojej Wi-Fi siete (pole Pre-Shared Key). Pokračujte kliknutím na tlačidlo NEXT.

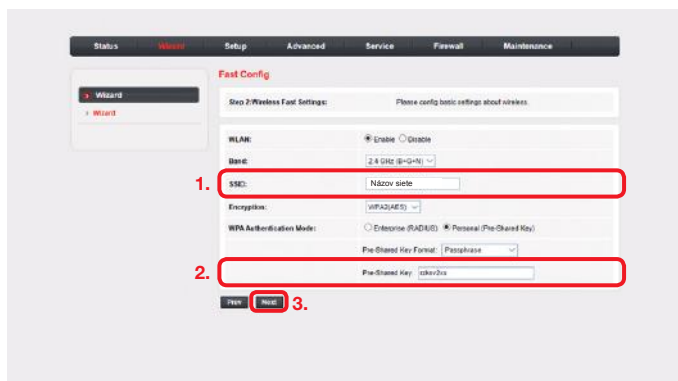

Pre vyššiu bezpečnosť odporúčame, aby dĺžka hesla bola najmenej 8 znakov a aby heslo obsahovalo veľké aj malé písmená a minimálne jedno číslo.

10. Na ďalšej obrazovke nastavte názov svojej siete **Wi-Fi** (pole SSID) v pásme 5 GHz. Ďalej nastavte **heslo** do svojej Wi-Fi siete v kolónke **Pre-Shared Key**. Názov siete a heslo uveďte rovnaké, aké ste nastavili pri pásme 2,4 GHz. Pokračujte kliknutím na tlačidlo NEXT.

Zariadenie, ktoré sa bude pripájať na vašu sieť Wi-Fi, si automaticky vyberie frekvenciu, na ktorej bude komunikovať.

11. Skontrolujte správnosť zadaných údajov. Ak sú zadané údaje správne, pokračujte kliknutím na tlačidlo APPLY CHANGES.

3. Ako vyzerá pripojenie Wi-Fi routera, keď funguje správne

Pohľad na prednú stranu Wi-Fi routera



Indikátor	Farba	Stav	Popis
POWER	Zelená	Svieti	Zariadenie je zapnuté a pripravené na používanie.
		Nesvieti	Zariadenie je vypnuté.
INET	Zelená	Svieti	Pripojené na internet.
		Bliká	Internetové pripojenie je aktívne.
		Nesvieti	Nie je internetové pripojenie.
WLAN2.4G	Zelená	Svieti	Wi-Fi 2,4 GHz je pripravené a nečinné.
		Bliká	Wi-Fi 2,4 GHz je aktívne, používa sa.
		Nesvieti	Wi-Fi 2,4 GHz nie je nastavené.
WLAN5G	Zelená	Svieti	Wi-Fi 5 GHz je pripravené a nečinné.
		Bliká	Wi-Fi 5 GHz je aktívne, používa sa.
		Nesvieti	Wi-Fi 5 GHz nie je nastavené.
WPS	Zelená	Svieti	WPS pripojenie je zapnuté.
		Bliká	Pokúša sa pripojiť pomocou WPS pripojenia.
		Nesvieti	WPS funkcia je vypnutá.
LAN 1 – 4	Zelená	Svieti	Ethernetový kábel je pripojený.
		Bliká	Prebieha komunikácia.
		Nesvieti	Nie je pripojený ethernetový kábel alebo sieťová karta v PC je vypnutá.
WAN	Zelená	Svieti	Ethernetový kábel je pripojený do portu WAN.
		Bliká	Prebieha komunikácia cez rozhranie WAN.
		Nesvieti	Nie je pripojený ethernetový kábel.
USB	Zelená	Svieti	USB je pripojené.
		Bliká	USB sa používa.
		Nesvieti	USB je odpojené.

4. Často kladené otázky

Čo mám robiť, keď Wi-Fi router nefunguje správne?

- Skontrolujte, či sú všetky káble na oboch koncoch dobre pripojené.
- Odpojte Wi-Fi router na 30 sekúnd od elektrickej zásuvky a potom ho opäť pripojte.
- Skontrolujte indikátory (LED kontrolky) na prednom paneli Wi-Fi routera. Indikátor **POWER** (prvý zľava) by mal svietiť, **INET** (tretí zľava) by mal blikať. Jeden alebo viac indikátorov LAN by malo svietiť alebo blikať. Indikátor **LAN** svieti/blika, len ak je v príslušnom konektore na zadnej strane zapojené zariadenie pomocou kábla RJ-45.

Čo mám robiť, ak som zabudol heslo do bezdrôtovej siete Wi-Fi?

Prihláste sa do menu Wi-Fi routera a pokračujte podľa bodu 2 tejto príručky
Pripojenie počítača na internet a nastavenie Wi-Fi routera.

Ako obnovím nastavenia routera?

Zapnite Wi-Fi router. Zo zadnej strany Wi-Fi routera sa pri pravej anténe nachádza malé tlačidlo **Reset**, ktorého držaním v dĺžke 5 sekúnd obnovíte pôvodné továrenské nastavenie. Na stlačenie použite napr. pero alebo špáradlo.

Wi-Fi router reštartuje s pôvodným továrenským nastavením. Obnovením továrenského nastavenia Wi-Fi routera sa vymaže aktuálna konfigurácia. Je potrebné znovu nastaviť Wi-Fi router podľa bodu 2.

**Prajeme vám príjemné využívanie služieb
od Orange Slovensko, a.s.**

V prípade komplikácií s nastavením zariadenia alebo s využívaním služby kontaktujte **Zákaznícku linku 905 (0905 905 905)**.

Pre pokročilé nastavenia kontaktujte **Expert linku (14 905)**.

Spojenie s operátorom je účtované podľa platného cenníka.

