

Vážený zákazník,

najlepší spôsob ako ochrániť Vaše údaje je použitie hesla.

Neodporúčame používať rovnaké heslo pre **rôzne** služby alebo prístupy. Heslo má mať **minimálne 8 znakov**. Ideálna je kombinácia čísiel a písmen.

Aby bolo Vaše zariadenie správne **zabezpečené**, je potrebné nastaviť ho a vytvoriť **zálohu** nastavení do počítača, tabletu alebo smartfónu.

Pri tomto zariadení v základnom nastavení používate **2 rôzne prihlasovacie mena a heslá**.

1. na **prístup do zariadenia** TP-Link MR200 cat.4
2. na **prístup do Vašej bezdrôtovej siete (Wi-Fi)**

Podme sa najprv zoznámiť so všetkými nástrojmi, ktoré budete potrebovať.

Ako treba postupovať sa dozviete na nasledujúcich stranách.

Čo budete potrebovať?


Svoj počítač, notebook, tablet alebo smartfón




Zariadenie (TP-Link MR200)



Meno a heslo bezdrôtovej siete (Wi-Fi) zariadenia TP-Link MR200



LAN kábel
(je súčasťou balenia, nájdete ho v škatuli od zariadenia)



Ak zariadenie TP-Link vyresetujete tlačidlom **WPS / Reset**, tak bude platiť **prednastavené prihlasovacie meno a heslo** bezdrôtovej siete uvedené na štítku na spodnej strane zariadenia.

Zálohu a obnovu nastavení zariadenia zvládnete aj Vy.

1

Koncové zariadenie (počítač, notebook, tablet alebo smartfón) spojíme so zariadením TP-Link MR200 cat.4. Na výber máte dve možnosti.

Káblové pripojenie pre počítač alebo notebook.


Zapojte koniec LAN kábla do žltého vstupu označeného LAN1 na zariadení TP-Link MR200 cat.4 a druhý koniec LAN kábla do LAN zásuvky počítača alebo notebooku.



Bezdrôtové pripojenie.


Pripojte svoje koncové zariadenie k bezdrôtovej sieti Wi-Fi Vášho zariadenia TP-Link. Ak nepoznáte svoje prihlasovacie údaje do Vašej Wi-Fi siete, tak TP-Link **vyresetujte** na továrenské nastavenia. Reset spravíte 15 sekundovým podržaním tlačidla **WPS/Reset** na zadnej strane zariadenia a potom počkáte **kým prestane blikat prvá dióda zľava**.

SSID principal: meno prednastavenej bezdrôtovej siete
Wireless Password / PIN: heslo prednastavenej bezdrôtovej siete

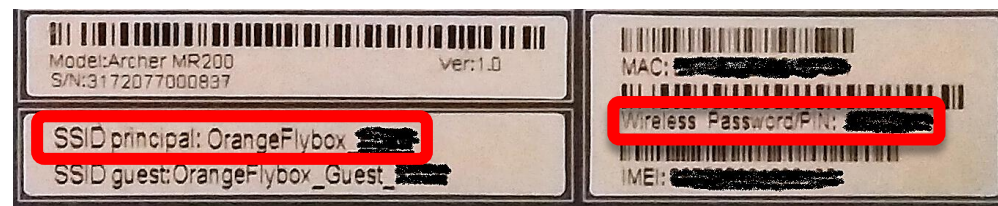


Zariadenie TP-Link MR200 cat.4 je možné nastavovať podobne ako aj mobilný telefón.

2 Vstúpte na nastavovaciu stránku zariadenia prostredníctvom internetového prehliadača (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) zadaním adresy **192.168.1.1**

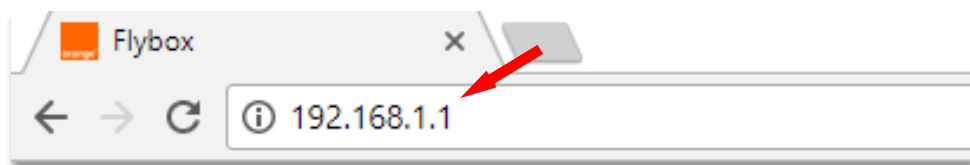

Po zadaní adresy **192.168.1.1** do **adresného** riadku internetového prehliadača stlačte klávesu **ENTER**.

Po zobrazení stránky ako prvé zmeníme jazyk na SK vpravo hore na stránke, ako vidíte v ďalšom obrázku.

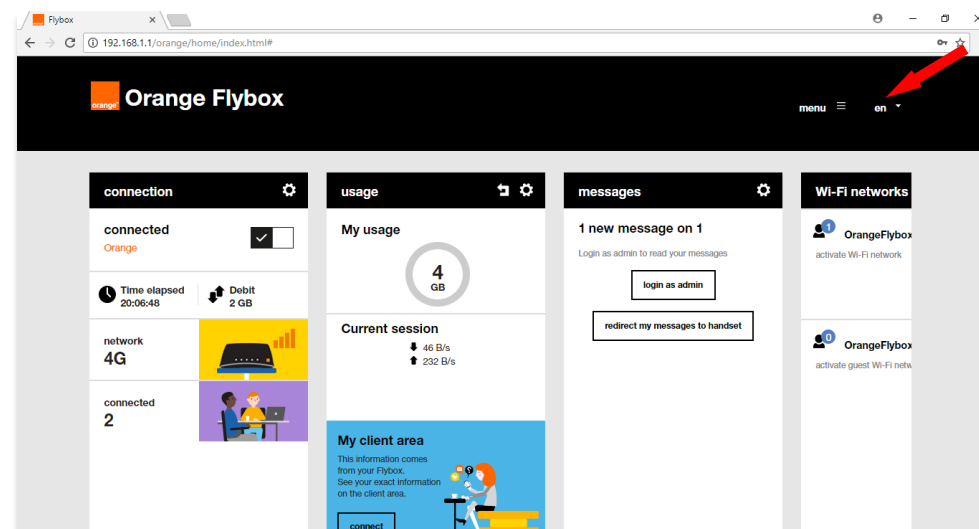


Ak sa Vám hore uvedená stránka **neobrazí (ale ukáže sa chybová hláška internetového prehliadača)** je potrebné preveriť káblové alebo bezdrôtové pripojenie. Často **pomôže vypnutie a zapnutie**, takzvaný **reštart** koncového zariadenia. (počítača, notebooku, tabletu alebo zariadenia TP-Link)


V opačnom prípade sa môžu zobraziť rôzne **výzvy**, na ktoré vyberte možnosť „Neskôr“, anglicky „Later“. Môže sa zobraziť aj výzva **na zadanie PIN kódu**, ktorý je nastavený na **0000** a je potrebné ho **hneď zadať**.

V prípade, že sa uvedená stránka aj tak nezobrazí, pre ďalší postup kontaktujte **Orange Expert linku 14905**, ktorá je spoplatnená podľa platného cenníka služieb.

Cieľom je dostať sa na túto stránku:

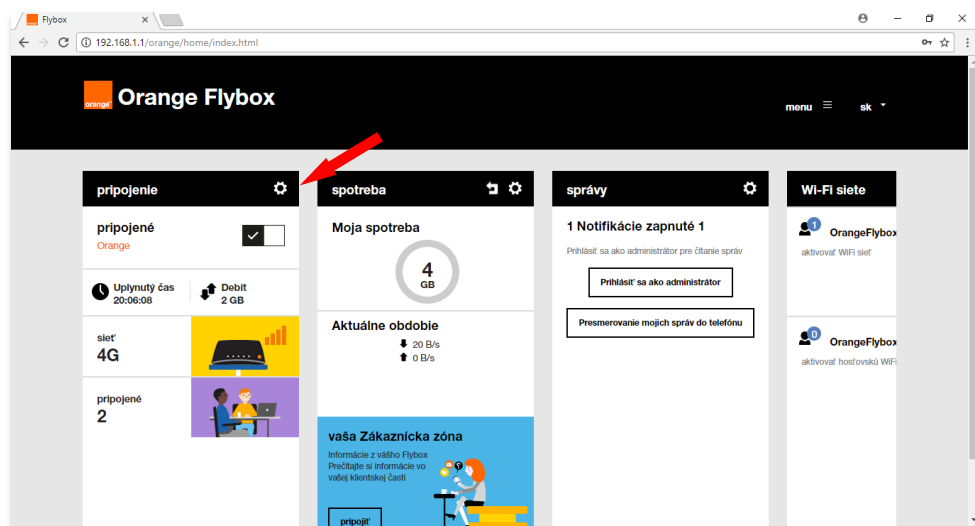

V ďalšom kroku **vstúpte do administrátorského rozhrania**, a to tak, že stlačíte ozubené koliesko, tak ako ukazuje červena šípka vyššie.

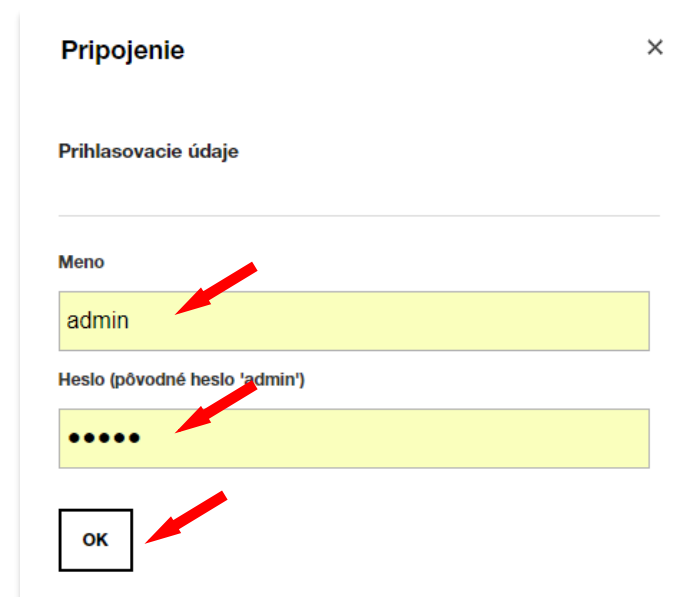


Zadáme prihlasovacie meno a heslo „**admin**“ a potvrdíme tlačidlo „OK“.

Zmena prihlasovacieho mena a hesla do zariadenia TP-Link.

3 Zmenu údajov odporúčame urobiť hneď po prvom spustení zariadenia. Ak sme heslo už zmenili, tento krok vynecháme a môžeme pokračovať priamo do bodu 4.

Kliknete vpravo hore na „**Rozšírené**“, potom naľavo na „**Systémové nástroje**“ (ponuka vľavo je posúvateľná) a nakoniec na „**Administrácia**“.

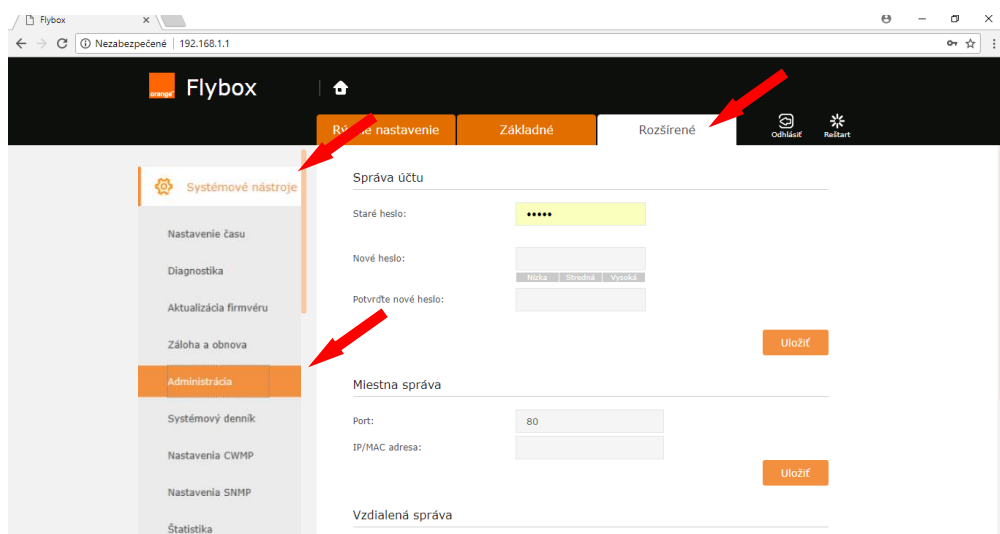

Ďalej pokračujete zmenou hesla administrátora. Staré heslo je „**admin**“ a nové heslo si vymyslíte podľa pravidiel, ktoré sme si vysvetlili na začiatku.

A screenshot of the 'Správa účtu' (Account Management) form. It contains three input fields: 'Staré heslo' (Old password), 'Nové heslo' (New password), and 'Potvrďte nové heslo' (Confirm new password). The 'Nové heslo' field has a strength indicator below it with three buttons: 'Nízka', 'Stredná', and 'Vysoká'. The 'Vysoká' button is highlighted in green. A red arrow points to the 'Staré heslo' field, another to the 'Nové heslo' field, a third to the 'Potvrďte nové heslo' field, and a fourth to the 'Uložiť' (Save) button at the bottom right.

Prihlasovacie meno bude **vždy admin**. Heslo zmeníte tým, že ho zadáte dva krát a stlačíte „**Uložiť**“. Ideálny stav dosiahnete vtedy, ak sa pod novým heslom rozsvieti zeleným oznam „**Vysoká**“.



Tu si zapíšete nové heslo:

.....


Záloha nastavení zariadenia.

4

Zálohovanie zabezpečí bezpečné uloženie dôležitých údajov o nastavení Vášho TP-Link zariadenia.

Zálohovať a obnovovať môžete nastavenia zariadenia TP-link ako napríklad prihlasovacie meno a heslo bezdrôtovej siete, administrátorskému prístupu do zariadenia, nastavenia rodičovskej kontroly, miesta prístupu apn a podobne.

Po úspešnom **prihlásení** sa do administrátorského rozhrania zariadenia TP-Linku na adrese 192.168.1.1 **podľa bodu 2**, vyberte položku „**Rozšírené**“, „**Systémové nástroje**“, (ponuka vľavo je posúvateľná), „**Záloha a obnova**“ a nakoniec „**Zálohovať**“

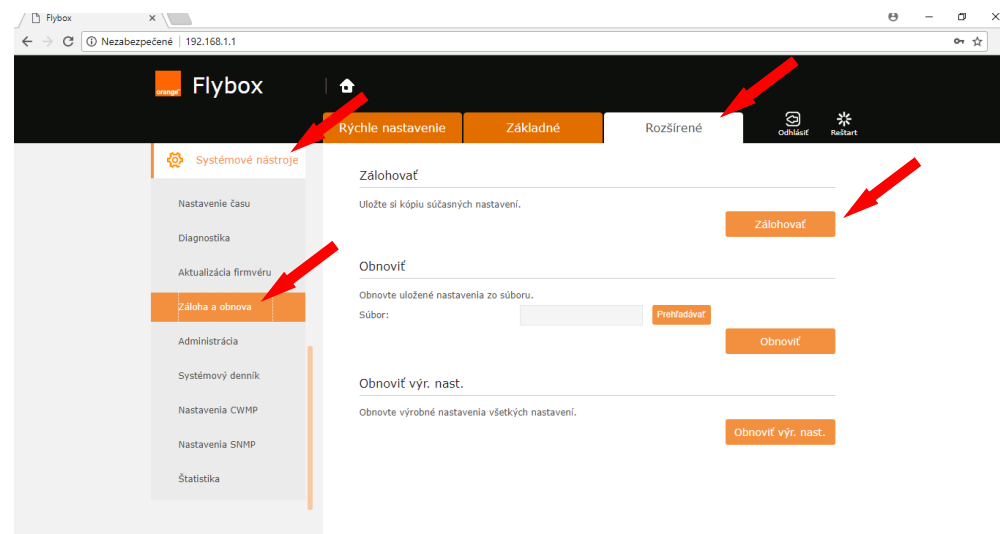


Tým spustíte zálohovanie nastavení zariadenia TP-Link do súboru označeného **conf.bin**.


Počítač alebo notebook Vám v závislosti od **operačného systému** ponúkne uloženie súboru.

V počítači alebo na notebooku sa Vám otvorí jedno z okien.


Vyskakovacie okno, tzv. pop-up okno:

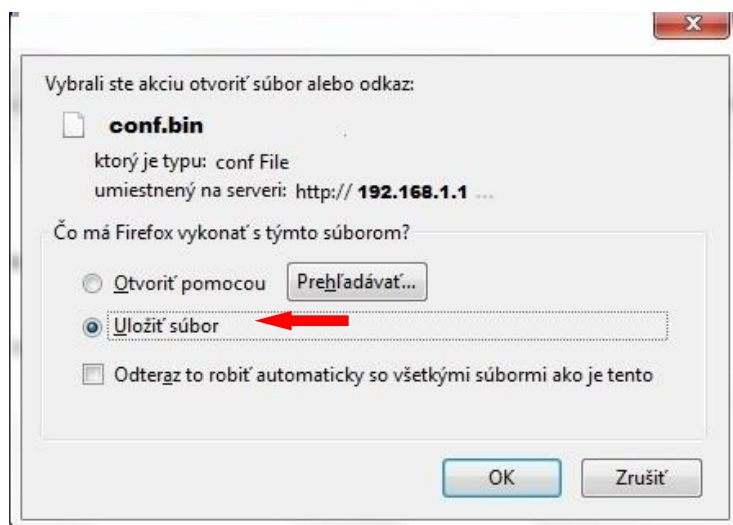


V okne internetového prehliadača sa informácia o uložení súboru ukazuje väčšinou vľavo dole:

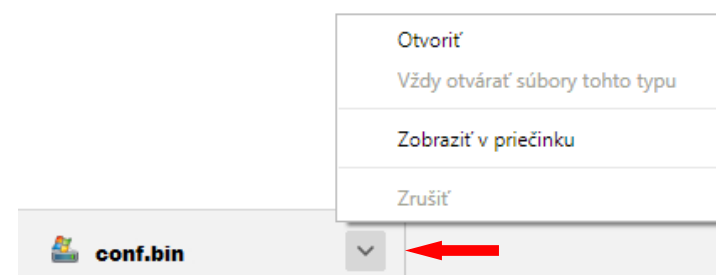


Ale môže sa zobrazovať aj vpravo hore.:

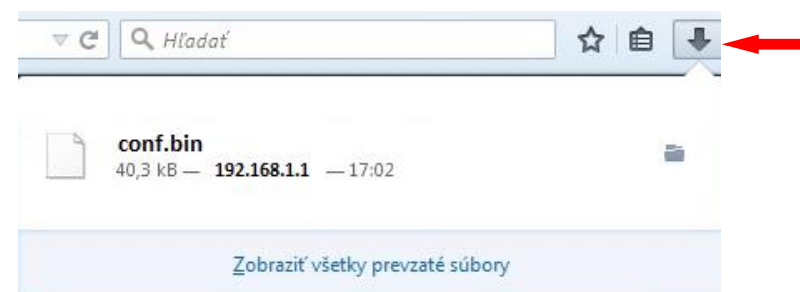

V tablete s operačným systémom Android sa k súboru so zálohou dostanete potiahnutím prstom z **hornej časti obrazovky smerom dole**. Tým vyvoláte **informačnú lištu**, v ktorej bude zobrazené preberanie a samotný súbor.

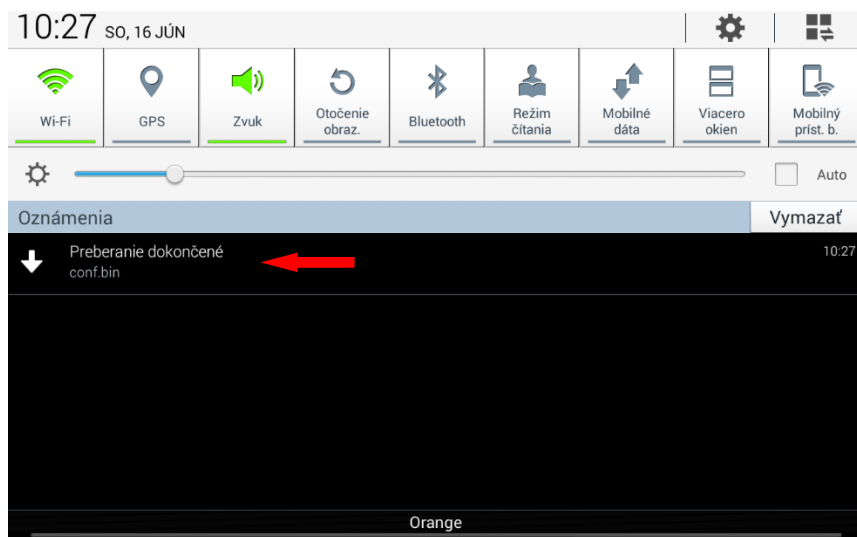

V iPade s operačným systémom IOS sa automaticky zobrazí okno, v ktorom vyberiete pomocou tlačidla **Viac...** umiestnenie súboru.

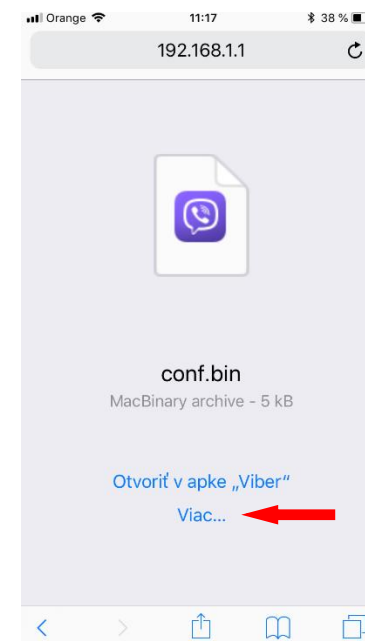



Gratulujeme, záloha je hotová !

Je dobre vedieť, že do **súboru** sa Vám uložili **všetky** nastavenia zariadenia TP-Link MR200 cat.4.

Tu si zapíšte umiestnenie súboru:

.....


Obnova nastavení zariadenia.

5 Obnovenie nastavení zariadenia. Napríklad po **reseťe**, **výpadku** elektrického prúdu alebo **zlyhania zariadenia** TP-Link.


Obnovenie nastavení zariadenia urobíte na **tom istom mieste** ako zálohu.

Prihláste sa podľa **bodu 2** a potom vyberte položku „**Rozšírené**“, (ponuka vľavo je posúvateľná), „**Systémové nástroje**“ a „**Záloha a obnova**“.

Pomocou tlačidla **Prehľadávať**, v časti **obnoviť**, nájdite a vyberte **súbor**, ktorý ste v predchádzajúcich krokoch vytvorili. **Vašu zálohu nastavení**.

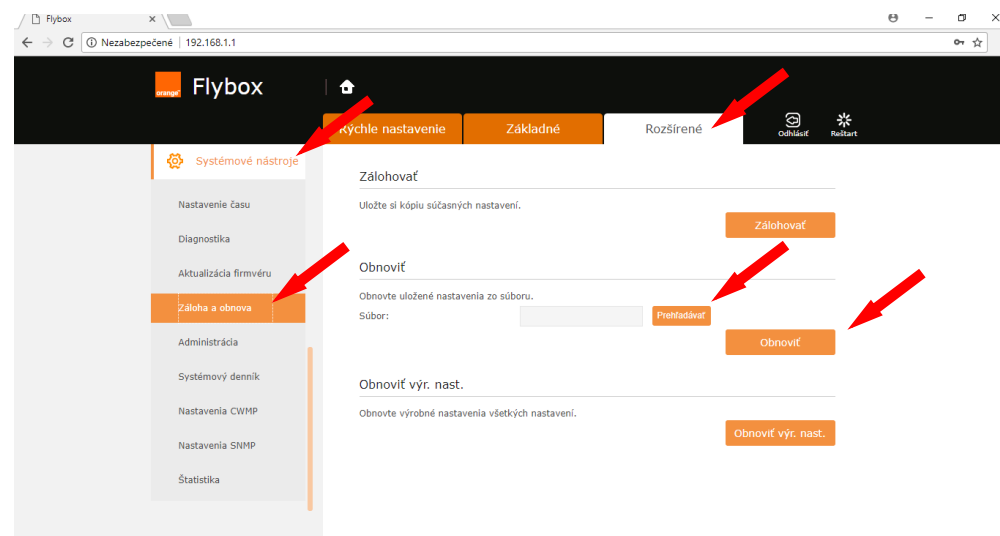

V počítači alebo v notebooku sa Vám v závislosti od operačného systému zobrazí okno na otvorenie súboru so zálohou (**je potrebné poukázať na umiestnenie súboru**).

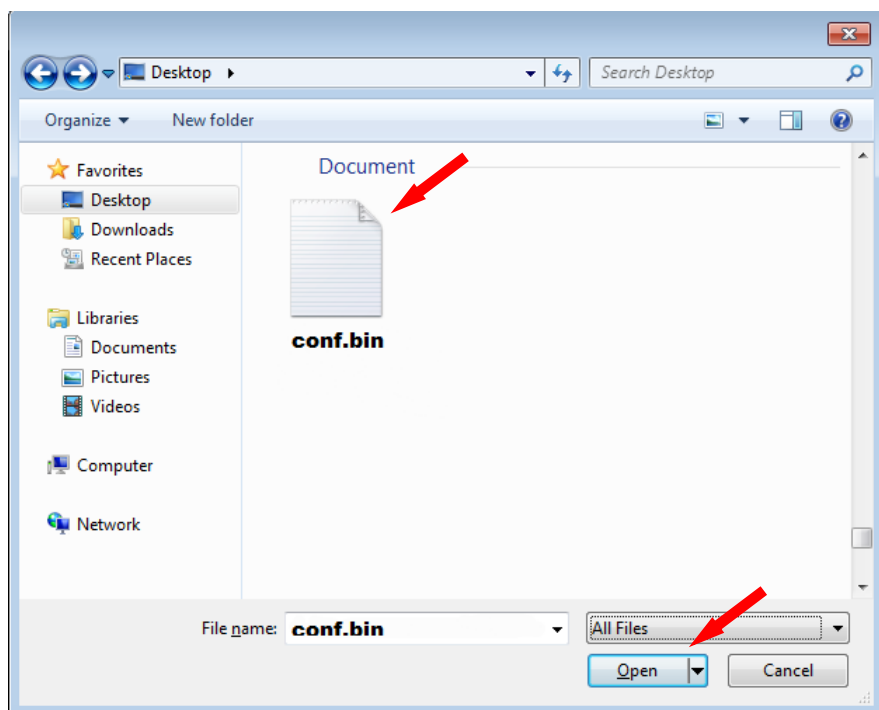


Výber súboru potvrdíte tlačidlom „Open“, alebo „Otvoriť“.

V **tablete** alebo **smartfóne** to bude vyzerat' **inak**.
V závislosti od **aplikácií**, ktoré máte **nainštalované**.
Pomocou **programu** na prácu so **súbormi** vyberte súbor so zálohou.

Po **správnom** určení cesty k súboru sa Vám v poli „**Súbor**“ ukáže **Váš súbor so zálohou**.

Potvrďte tlačidlo **Obnoviť** a tým sa obnovia údaje so zálohy. Zariadenie sa následne samo **reštartuje**.

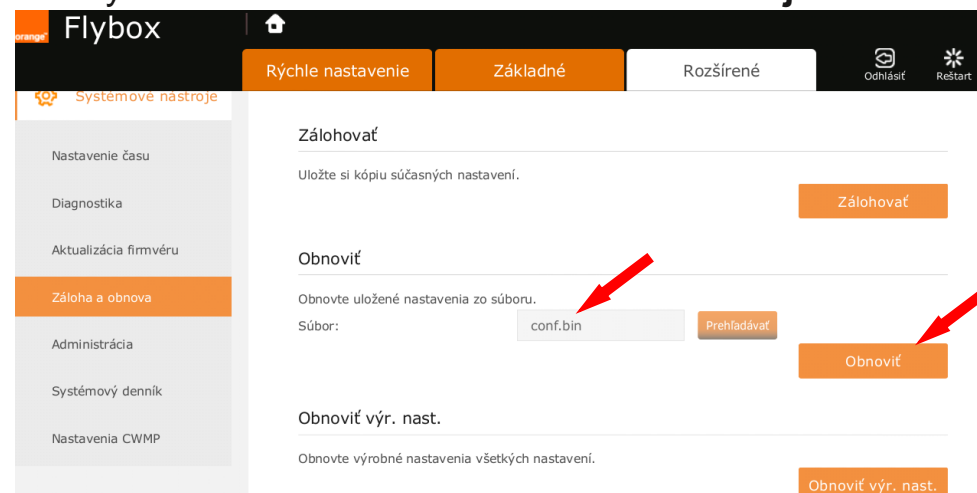



Gratulujeme, obnova je hotová !

Poznámky: